

ファルコート

排水性舗装 骨材飛散防止

ゴムレーキで敷均すだけの簡単作業！！

スベリ抵抗値／60BPM・付着強度／ $0.7\text{N}/\text{mm}^2$

ファルコート / PHALT COAT

アスファルト舗装を延命させるには
アスファルト舗装クラックから雨水の浸水を防ぐことで
路床・路盤の支保力低下を防ぐことが重要です
ファルコートは舗装の延命措置に最適な商品です

特長

- ・臭いも殆どない環境に優しい商品
- ・作業性がよい
- ・開放時間が比較的早い


製品主成分

水性アクリル樹脂

表面硬化時間

60分～90分

※SDSや試験成績表に関しては別途お問い合わせください。

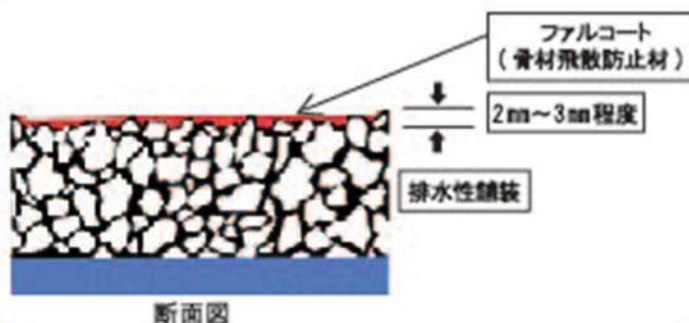

1箱 / 10kg

1箱あたり / 3㎡程度

品質規格

項目	規格値
接着性 (プライマーなし)	$0.7\text{N}/\text{mm}^2$ 以上
接着性 (プライマーあり)	$0.9\text{N}/\text{mm}^2$ 以上
滑り抵抗性 (BPN)	60以上

■準備する道具



ミキサー



ゴムレーキ



発電機



ガムテープ・マスキング

■施工手順

※クラックや段差がある場合は補修してから施工してください

※雨などで路面が濡れている場合は充分乾かしてください


※補修する箇所は充分に掃除をおこなってください




資材



着工前



養生テープを貼り、
1か所はマスキングを貼ります



ファルコート粉末を
バケツにいれます



30秒粉末を攪拌します



別のバケツに
液体をいれます




先ほど混ぜた粉末のバケツを
液体のバケツの中に入れます




60秒攪拌します



端部からバケツの
中にある材料をこぼします



ゴムレーキで敷き均します



60分～90分養生



完成



〒339-0056 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 5-9-76-2

TEL. 048-708-0717 FAX. 048-611-9493